



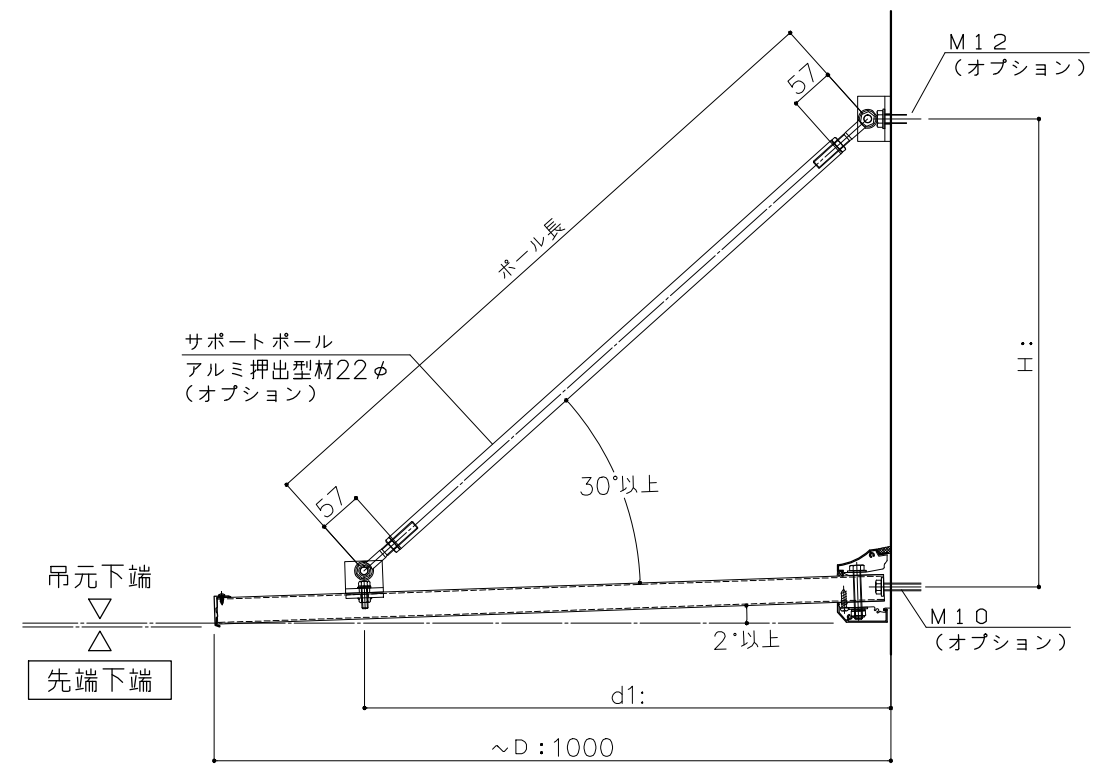

断面図 S=1:10

AD2 出幅500~1000 【ポール径22φ, ポールピッチ1400以下】


|             | d1: | H:  | ポール長 | 先端部                  | 結合強化ビス |
|-------------|-----|-----|------|----------------------|--------|
| D: 500~599  | 350 | 571 | 625  | Sタイプ<br>※T・G・Nはオプション | 不要     |
| D: 600~699  | 400 | 536 | 625  | Sタイプ<br>※T・G・Nはオプション | 不要     |
| D: 700~800  | 500 | 440 | 625  | Sタイプ<br>※T・G・Nはオプション | 不要     |
| D: 801~1000 | 700 | 622 | 900  | Sタイプ<br>※T・G・Nはオプション | 不要     |

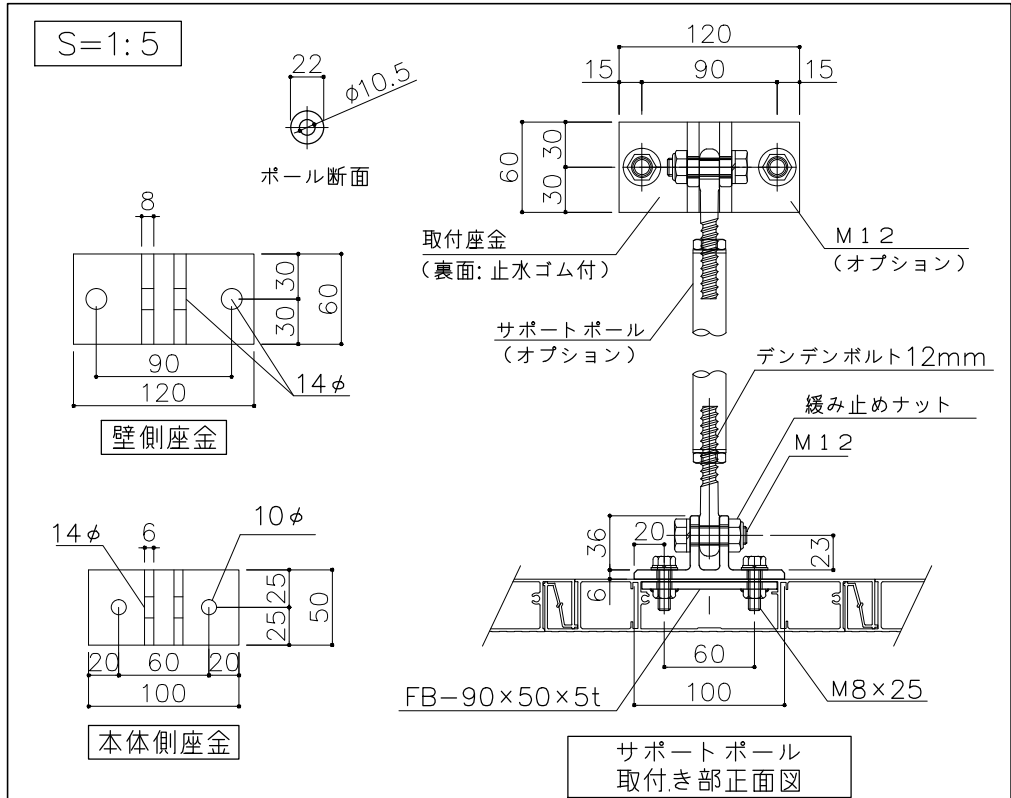


ポール角度30°の場合

| 出幅          | H:  |
|-------------|-----|
| D: 500~599  | 231 |
| D: 600~699  | 263 |
| D: 700~800  | 322 |
| D: 801~1000 | 440 |


●AD2S (基準)  
先端化粧材

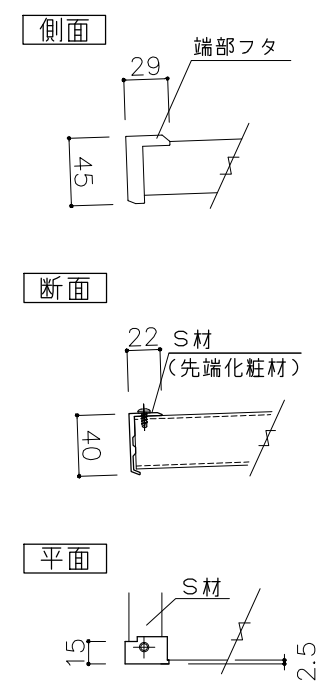


●AD2G (オプション)  
先端トイ

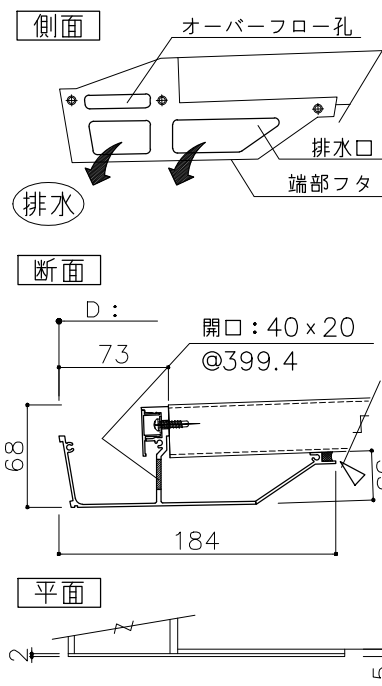

●AD2N (オプション)  
先端化粧トイ無

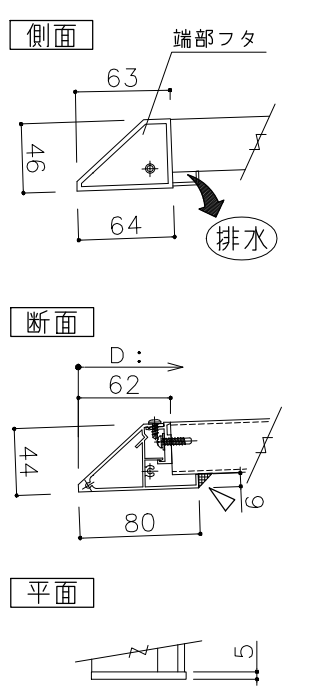

●AD2T (オプション)  
先端化粧トイ付

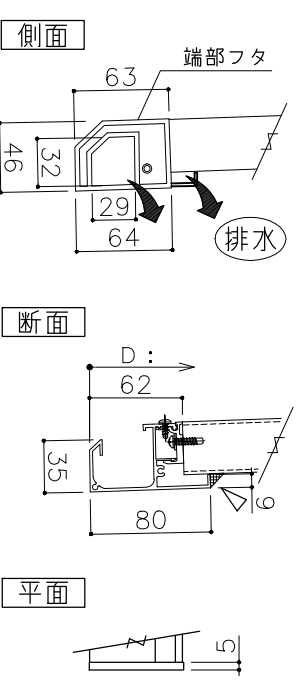

▽: コーキング (別途)  
必ず施工してください

